

BARCODE-Erfassungsbeleg





| | |
|---|---|
| <input type="text" value="Artikel-Nr:"/> | <input type="text" value="Barcode-Type (z.B. 128A / 128B / 128C / 39)"/> |
| <input type="text" value="Menge:"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text" value="Kunde:"/> | <input type="text" value="Anforderungen an das Etikett (Material, Resistenz)"/> |
| <input type="text" value="Ansprechpartner:"/> | |
| <input type="text" value="Tel:"/> | |
| <input type="text" value="Fax:"/> | |
| <input type="text" value="e-mail:"/> | |

Bitte beachten: Standard **nerbe plus** Barcode-Etiketten, Aufdruck und Kleber sind DMSO fest und können bis -80°C eingefroren werden.

Bitte markieren Sie die Seite der Platte, die mit einem Barcode-Etikett versehen werden soll.

Bitte kennzeichnen Sie hier die genaue Platzierung des Etikettes auf der gewünschten Seite der Platte (z.B. linksbündig, zentriert, barcodezentriert, rechtsbündig, etc.)

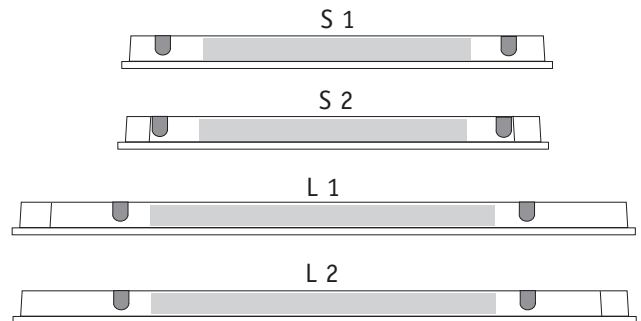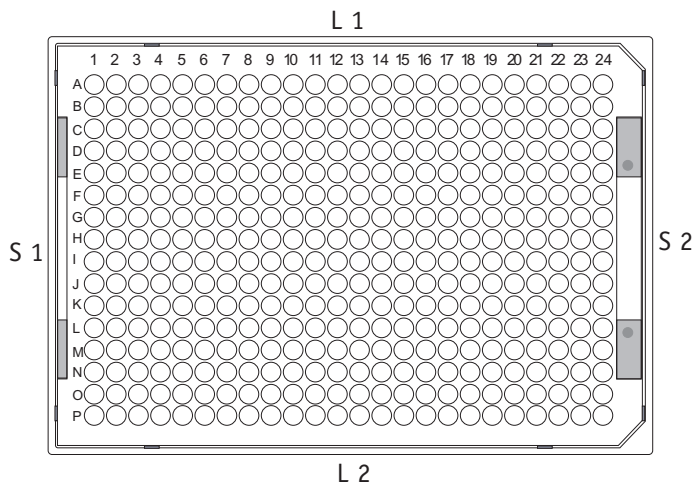

Bitte zeigen Sie in diesem Feld auf, wie die Aufteilung bzw. das Muster der Klarschrift-Sektion gedruckt werden soll. Max. 12 Zeichen incl. Leerzeichen, z.B.: 123 ABC 0000

| | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="text" value="Sequenz Anfang:"/> | <input type="text" value="50,8 mm"/> |
| <input type="text" value="Sequenz Ende:"/> | <input type="text" value="5,6 mm"/> |

Endgültige Bestätigung

Muster erhalten und getestet durch :

Datum:

Mit der Unterschrift bestätigt der Kunde unwiderruflich, dass das Muster seinen Spezifikationen entspricht und dass die Produktion auf Grundlage des Freigabemuster mit dem Erhalt einer Bestellung unwiderruflich beginnen soll.